



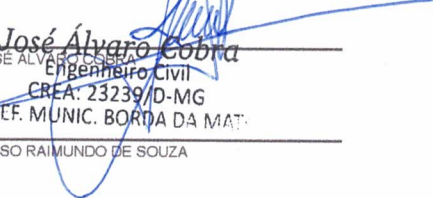
PREFEITURA MUNICIPAL  
**BORDA DA MATA**  
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

Praça Antônio Megale, nº 86 - Centro, Borda da Mata  
CEP 37564-000 / (35) 3445.4900  
www.bordadamata.mg.gov.br

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

PREFEITURA: Borda da Mata-MG					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: Pavimentação em bloquetes intertravados					DATA: 06/07/2021		
LOCAL: Bairro Serrinha.				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Região Sul / abril 2021				( ) DIRETA	( X ) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 Dias					LDI	29,76%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.121,47	1.455,22	1.455,22
1.2	LOC-TOP-010	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS	UN	40	75	97,32	3.892,80
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)					
2.1	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	2.961,28	71,22	92,42	273.681,50
3	DRE-001	DRENAGEM					
3.1	DRE-SAR-025	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	913,50	34,96	45,36	41.436,36
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>320.465,88</b>

  
ENGº - JOSÉ ALVARO COBRA  
Engenheiro Civil  
CREA: 23239/D-MG  
PREF. MUNIC. BORDA DA MATA

CREA - 23239/D-MG

PREFEITO - AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA

  
**Afonso Raimundo de Souza**  
Prefeito Municipal