

E0: INÍCIO DO TRECHO À CALÇAR
E25: FINAL DO TRECHO À CALÇAR




GUIA / SARJETA ESTRUSADA
À SER EXECUTADA
unidade: centímetros

h1: Nível Máx. de Água na Guia
h2: Nível Máx. de Água no Início da Sarjeta
onde: [h1 = 7,00 cm
h2 = 4,00 cm


DETALHE 01:
CORTE - CAMADAS INTERTRAVADO
S/ ESCALA

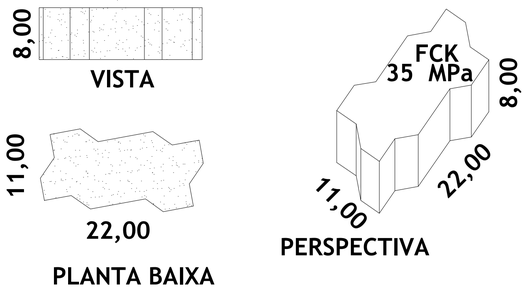

DETALHE DO PISO INTERTRAVADO
unidade: centímetros



DETALHE DO MEIO-FIO
PRÉ-MOLDADO PARA
TRAVAMENTO
unidade: centímetros

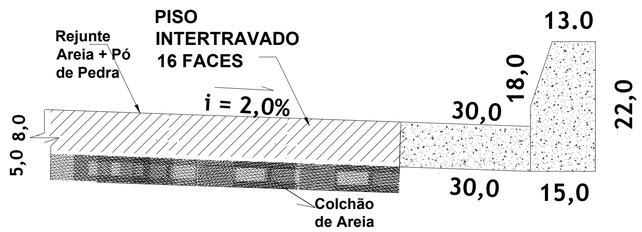

DETALHE DO PAVIMENTO P/ A SARJETA
unidade: centímetros

PASSOS P/ O ASSENTAMENTO DOS PISOS INTERTRAVADOS 16 FACES 22 X 11 CM

1- Fazer o nivelamento com colchão de areia. A areia, que precisa ser seca e limpa, deve ser espalhada de forma heterogênea em toda a área que será pavimentada
2- Definição do alinhamento: para facilitar essa ação, deverá ser puxada uma linha bem esticada para usar como referência. Que deverá ser feito paralelo a guia / sarjeta da via (estrada), **formando um ângulo de 90° com as peças**.
3- Assentamento dos pisos: O posicionamento das peças deverá ser feito em relação a um **ponto de referência** no centro da área, e em comum acordo com a Fiscalização.
4- Salgar o **piso**: A finalização será com a aplicação de uma camada de pó de pedra por cima é realizada através de uma **placa vibratória**.

IMPORTANTE

TODOS OS PALETES, DEVERÃO CONTER:
1- NOME DA FÁBRICA E NÚMERO DO TELEFONE
2- CARACTERISTICAS DOS PISOS (DIMENSÕES)
3- NÚMERO DO LOTE
4- RESISTÊNCIA DOS PISOS EM MPA
5- DATA DE FABRICAÇÃO
6- NÚMERO DE PEÇAS POR PALETE

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO / DRENAGEM SUPERFICIAL | FOLHA 06/09

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 16 FACES

LOCALIZACAO: ESTRADA MUNICIPAL DISTRITO SERTÃOZINHO BORDA DA MATA

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
CEP 37564-000 ESCALAS 1: 1000

DISTÂNCIAS MÉDIA DE TRANSPORTES

DMT TUBO DE CONCRETO/ / PISO INTERTRAVADO/ / AREIA / PÓ DE PEDRA

" VIDE FL 08/09 "

DADOS DO PROJETO

CORPO DE BSTC Ø 0,60 m: 32,00 m
CAIXA COLETORA CCT-01: 08 UNID.

GUIA/SARJETA EXTRUSADA: 1.000,00 m

MEIO-FIO: 134,40 m

CALÇAMENTO: 3.200,00 m²

ASSINATURAS

TATIANA PIRES PEREIRA COBRA
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR
Data: 08/09/2026 19:07:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CASSIA M. B. EKLUND ALENCAR
ENG. CIVIL - CREA 75.656/D

ART: MG 20265245090

DESENHO:
ELZIO JOSÉ DE ALENCAR
ENG. CIVIL – CREA 38.165/D

PROJETO APROVADO
Pref. Municipal de Borda da Mata

TATIANA PIRES PEREIRA COBRA
PREFEITA MUNICIPAL